


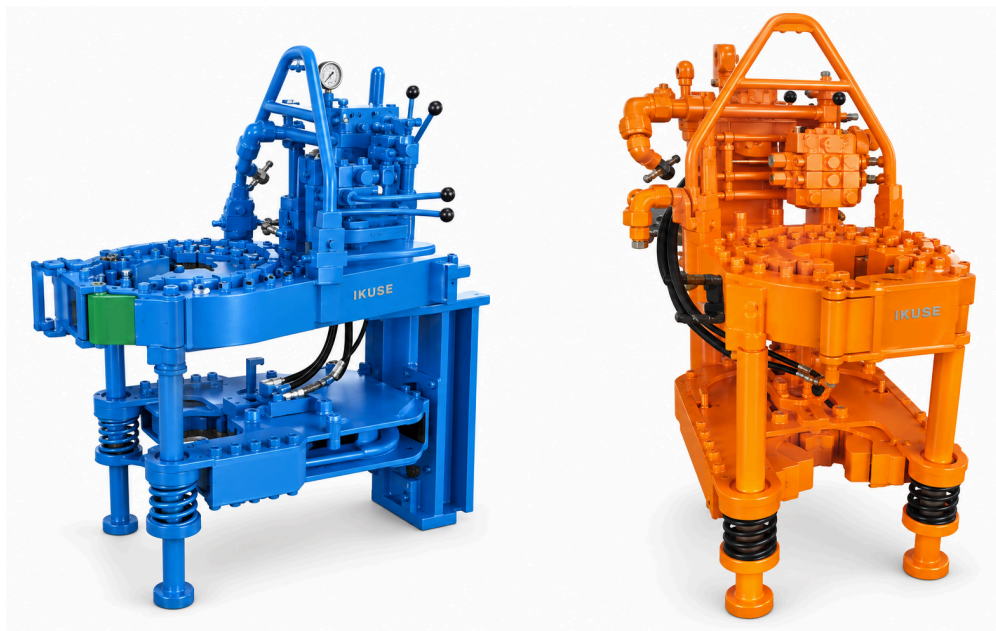

## 製品概要

改修作業の締付け・緩めに用いる油圧チュービングトングです。一体形ギヤリング式把持ヘッドを備えています。

## 選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

| 番号 | パラメータ      | 型式       | XQ140/28      |
|----|------------|----------|---------------|
| 1  | 適用管径       | mm       | Φ60.3-140     |
|    |            | in       | 2-3/8 ~ 5-1/2 |
| 2  | 油圧系統定格使用圧力 | MPa      | 17.5          |
|    |            | psi      | 2500          |
| 3  | 油圧系統定格流量   | L/min    | 300           |
|    |            | gpm      | 80            |
| 4  | 低速段最大トルク   | N.m      | 28500         |
|    |            | ft.lbs   | 21000         |
| 5  | 高速段最大トルク   | N.m      | 7080          |
|    |            | ft.lbs   | 5220          |
| 6  | トングヘッド回転速度 | 高速段 rpm  | 72            |
|    |            | 低速段 rpm  | 15.5          |
| 7  | 外形寸法       | mm       | 1280×610×1330 |
|    |            | in       | 50.4×24×52.4  |
| 8  | 質量         | kg       | 900           |
|    |            | lb       | 1975          |
| 備考 |            | ギヤ式油圧モータ |               |