


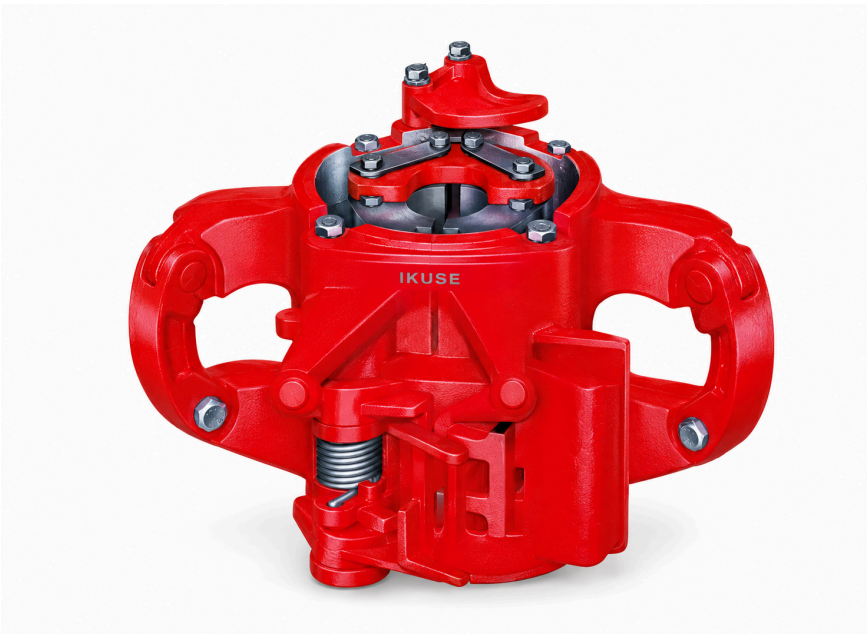

製品概要

適合する一体継手チュービング、フラッシュジョイントケーシングおよびESP管柱用のスリップ把持式エレベータです。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

型式	適用管径 (in)		最大荷重 Tons (KN)
	スリップ本体サイズ	スリップ把持径	
LYT	2-1/16	1.05 ~ 2-1/16	20(180)
MYT	2-7/8	1.315 ~ 2-7/8	40(360)
YT	2-7/8	1.315-2-7/8	75(670)
	3-1/2	2-7/8 ~ 3-1/2	
HYT	2-7/8	2-3/8 ~ 2-7/8	150(1350)
	3-1/2	2-7/8 ~ 3-1/2	
YC	4-1/2	3-1/2-4-1/2	75(670) 125(1125)
	5-1/2	5 ~ 5-1/2	
	7	6-5/8 ~ 7	
HYC	4-1/2	3-1/2 ~ 4-1/2	200(1800)
	5-1/2	5 ~ 5-1/2	
	7	6-5/8 ~ 7	
	7-5/8	7-5/8	