

鍛鋼全溶接ボールバルブ

製品概要



説明

全溶接構造の弁箱に四分の一回転式ボールを配置し、配管を遮断します。

構成

項目	説明
ブランド	IKUSE
圧力	PN25-40
呼び径	DN50-1200


鍛鋼全溶接ボールバルブ

選定・ご注文時の指定事項

選定項目	指定事項
流体	名称、組成、腐食性
用途	温度, 圧力・差圧
呼び径	呼び径・流路径の指定
接続端	形式、規格、相手側接続
材質	弁箱、弁内部品、パッキンおよびシールの組合せ
操作	操作方式・据付空間

メタルシート全溶接ボールバルブ

製品概要

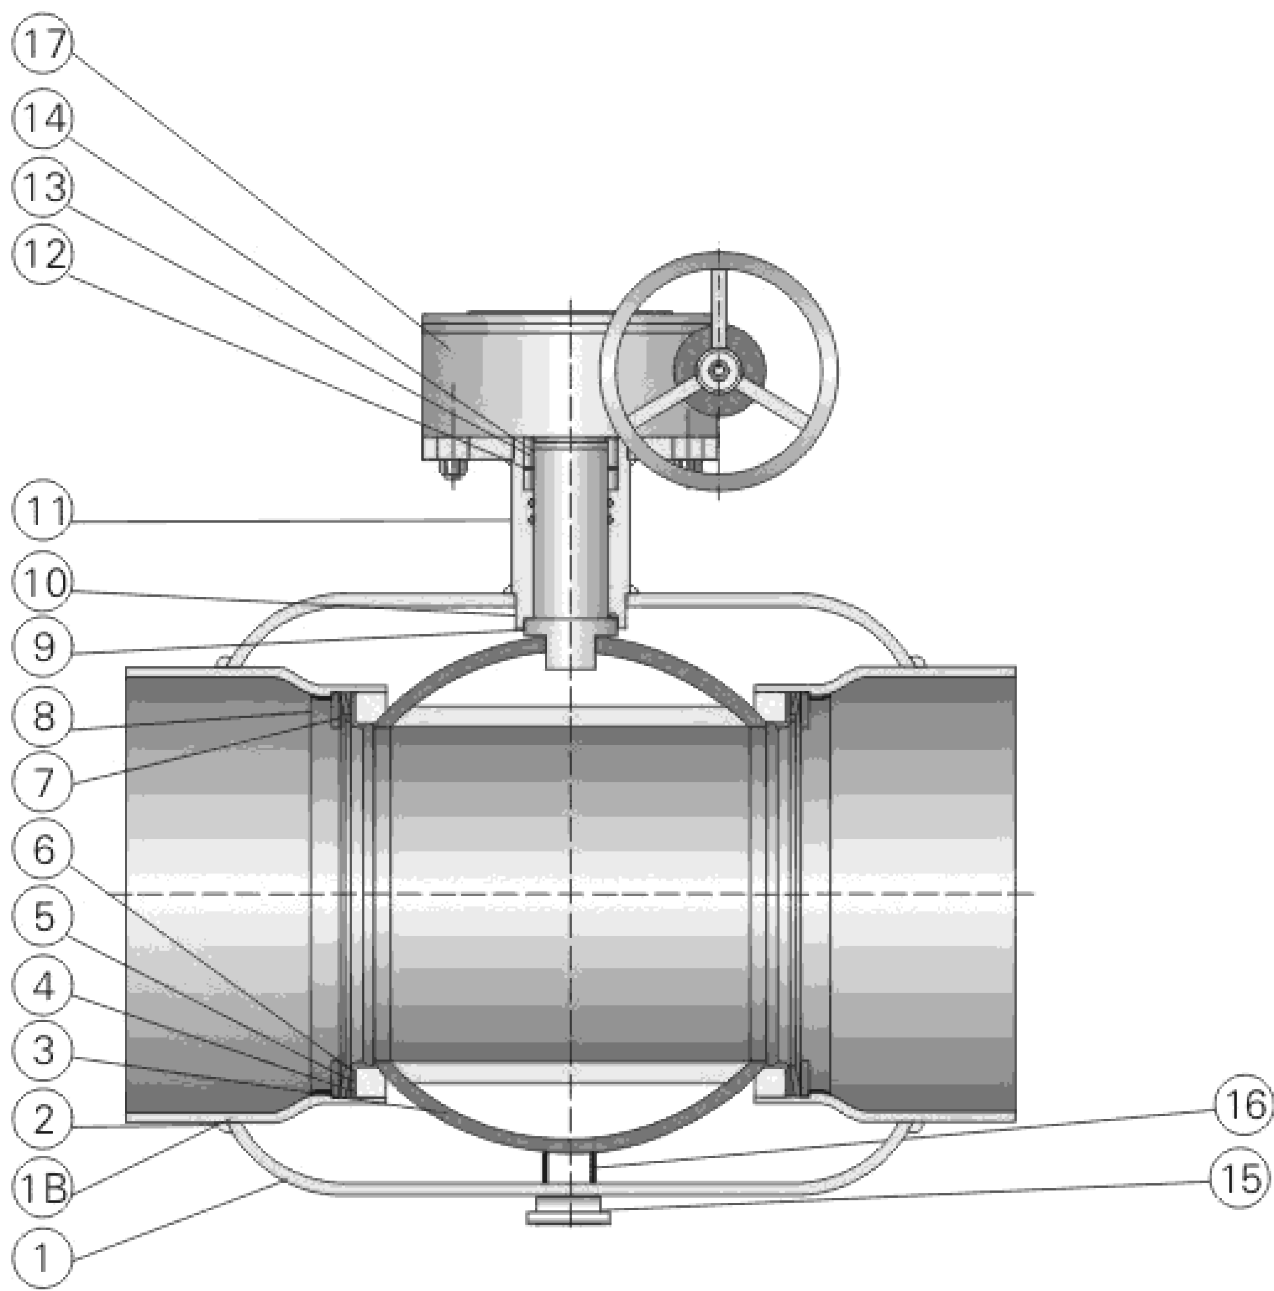

断面図

説明

全溶接構造の弁箱に超硬合金製の弁座と肉盛り処理したボールを組み合わせ、ウォームギヤで操作します。

構成

項目	説明
圧力	PN16-40
呼び径	DN32-1000

メタルシート全溶接ボールバルブ

選定・ご注文時の指定事項

選定項目	指定事項
流体	名称、組成、腐食性
用途	温度, 圧力・差圧
呼び径	呼び径・流路径の指定
接続端	形式、規格、相手側接続
材質	弁箱、弁内部品、パッキンおよびシールの組合せ
操作	操作方式・据付空間