


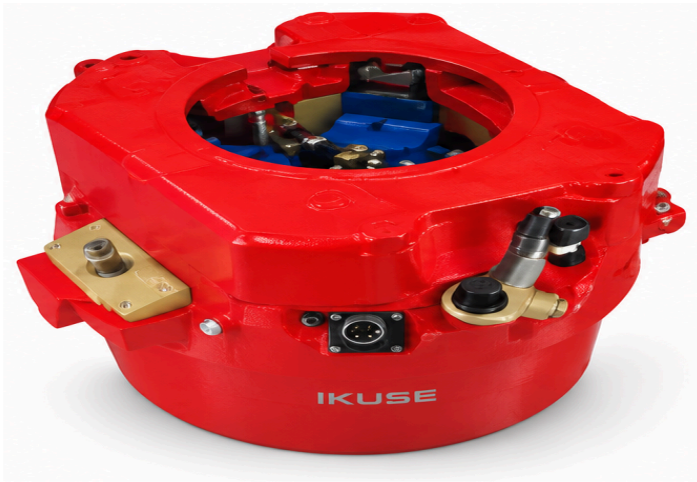

製品概要

ドリルパイプ、ドリルカラーおよびケーシングのハンドリング用空圧作動スリップです。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

型式	把持管径 (in)		最大荷重	定格使用圧力 (MPa)	適合ロータリーテー ブル
	スリップ本体	管径			
QS175	3-1/2	2-3/8 ~ 3-1/2	150 tons (1334KN)	0.6 ~ 0.8	17-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4			
QS205	3-1/2	2-3/8 ~ 3-1/2			20-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4			
QS275	3-1/2	2-3/8-3-1/2	250 tons (2224KN)		27-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4			
	7-5/8	6-5/8 ~ 7-3/4			
	9-5/8	8-5/8 ~ 9-7/8			
QS375	5-1/2	4-1/2 ~5-3/4	500 tons (4448KN)	37-1/2	
	7-5/8	6-5/8 ~ 7-3/4			
	9-5/8	8-5/8 ~ 9-7/8			
	11-3/4	10-3/4 ~11-7/8			
	14	13-3/8 ~14			