


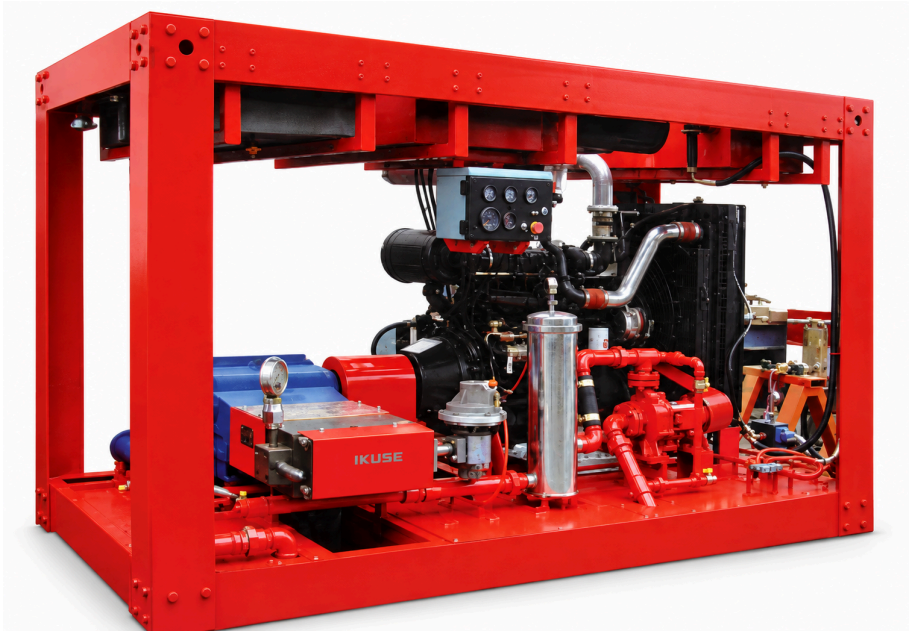

製品概要

コイルドチュービング作業、坑内排液および関連する高圧送液作業用の、ディーゼル駆動スキッド式高圧ポンプユニットです。

主要仕様

駆動機型式	定格出力／回転速度	変速機
WD615.46D02N	215 kW / 1800 r/min	7TJ118

選定情報

用途、流体、使用圧力、流量、駆動方式および設置条件をご指定ください。交換部品については、機器型式と接続寸法をご提示ください。

技術仕様

パラメータ	I	II	III	IV	V	VI	VII
ポンプ回転速度 / min ⁻¹	38	72	110	153	214	292	389
理論吐出量 / L/min	12	22	34	47	66	91	120
理論吐出量 / m ³ /h	0.72	1.32	2.04	2.82	3.96	5.46	7.2
定格圧力 / MPa	60	80	90	100	100	90	80