


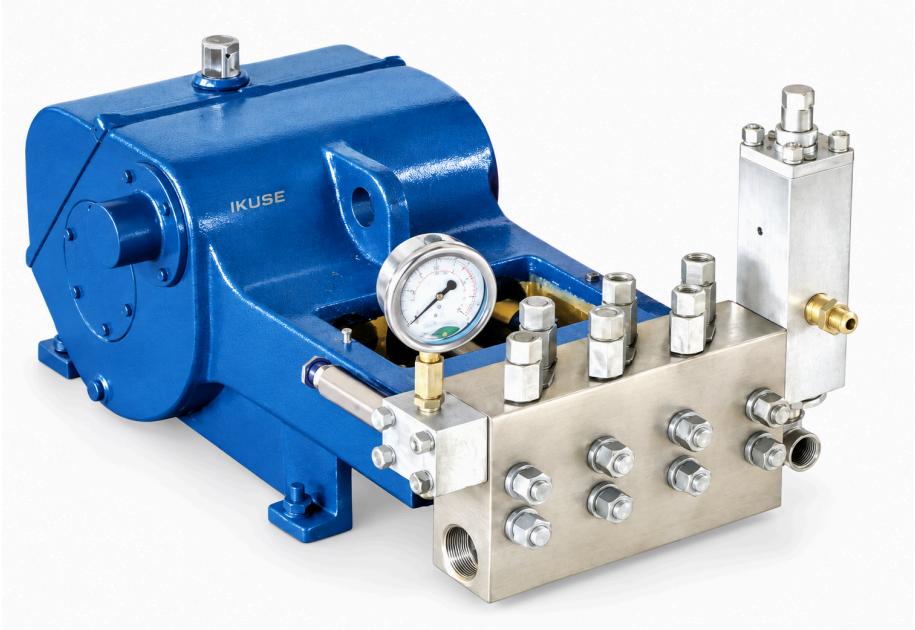

製品概要

油田でのポリマーおよび関連流体の圧入用です。流体粘度と必要な流量・圧力の組合せに応じて駆動出力を選定します。

主要仕様

入力軸回転速度	流体温度	ポリマー溶液粘度
1480 min ⁻¹	≤80 ° C	3000–5500 mPa·s

選定情報

用途、流体、使用圧力、流量、駆動方式および設置条件をご指定ください。交換部品については、機器型式と接続寸法をご提示ください。

技術仕様

流量 m ³ /h	流量 L/min	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	75 kW	90 kW
2.4	40	37	46	—	—	—	—
3	50	30	36	45	—	—	—
3.42	57	26	32	40	50	—	—
3.9	65	23	28	35	45	—	—
4.5	75	20	25	30	38	50	—
5.1	85	17	22	26	34	45	50
6.12	102	15	18	22	28	36	43
8.1	135	11	14	17	21	28	33
10.2	170	9	11	14	17	24	28

30–90 kWの各列は定格圧力を示します。単位はMPaです。