

製品・仕様




項目	仕様
型式	J64W-220P
呼び径	DN4
PN	22.0 MPa
使用温度	− 40° C～+80° C
流体	酸素, 窒素, アルゴン

主要部品材質

部品	材質
弁箱	CF8
弁体	ステンレス鋼
弁棒	ステンレス鋼

外形・接続寸法

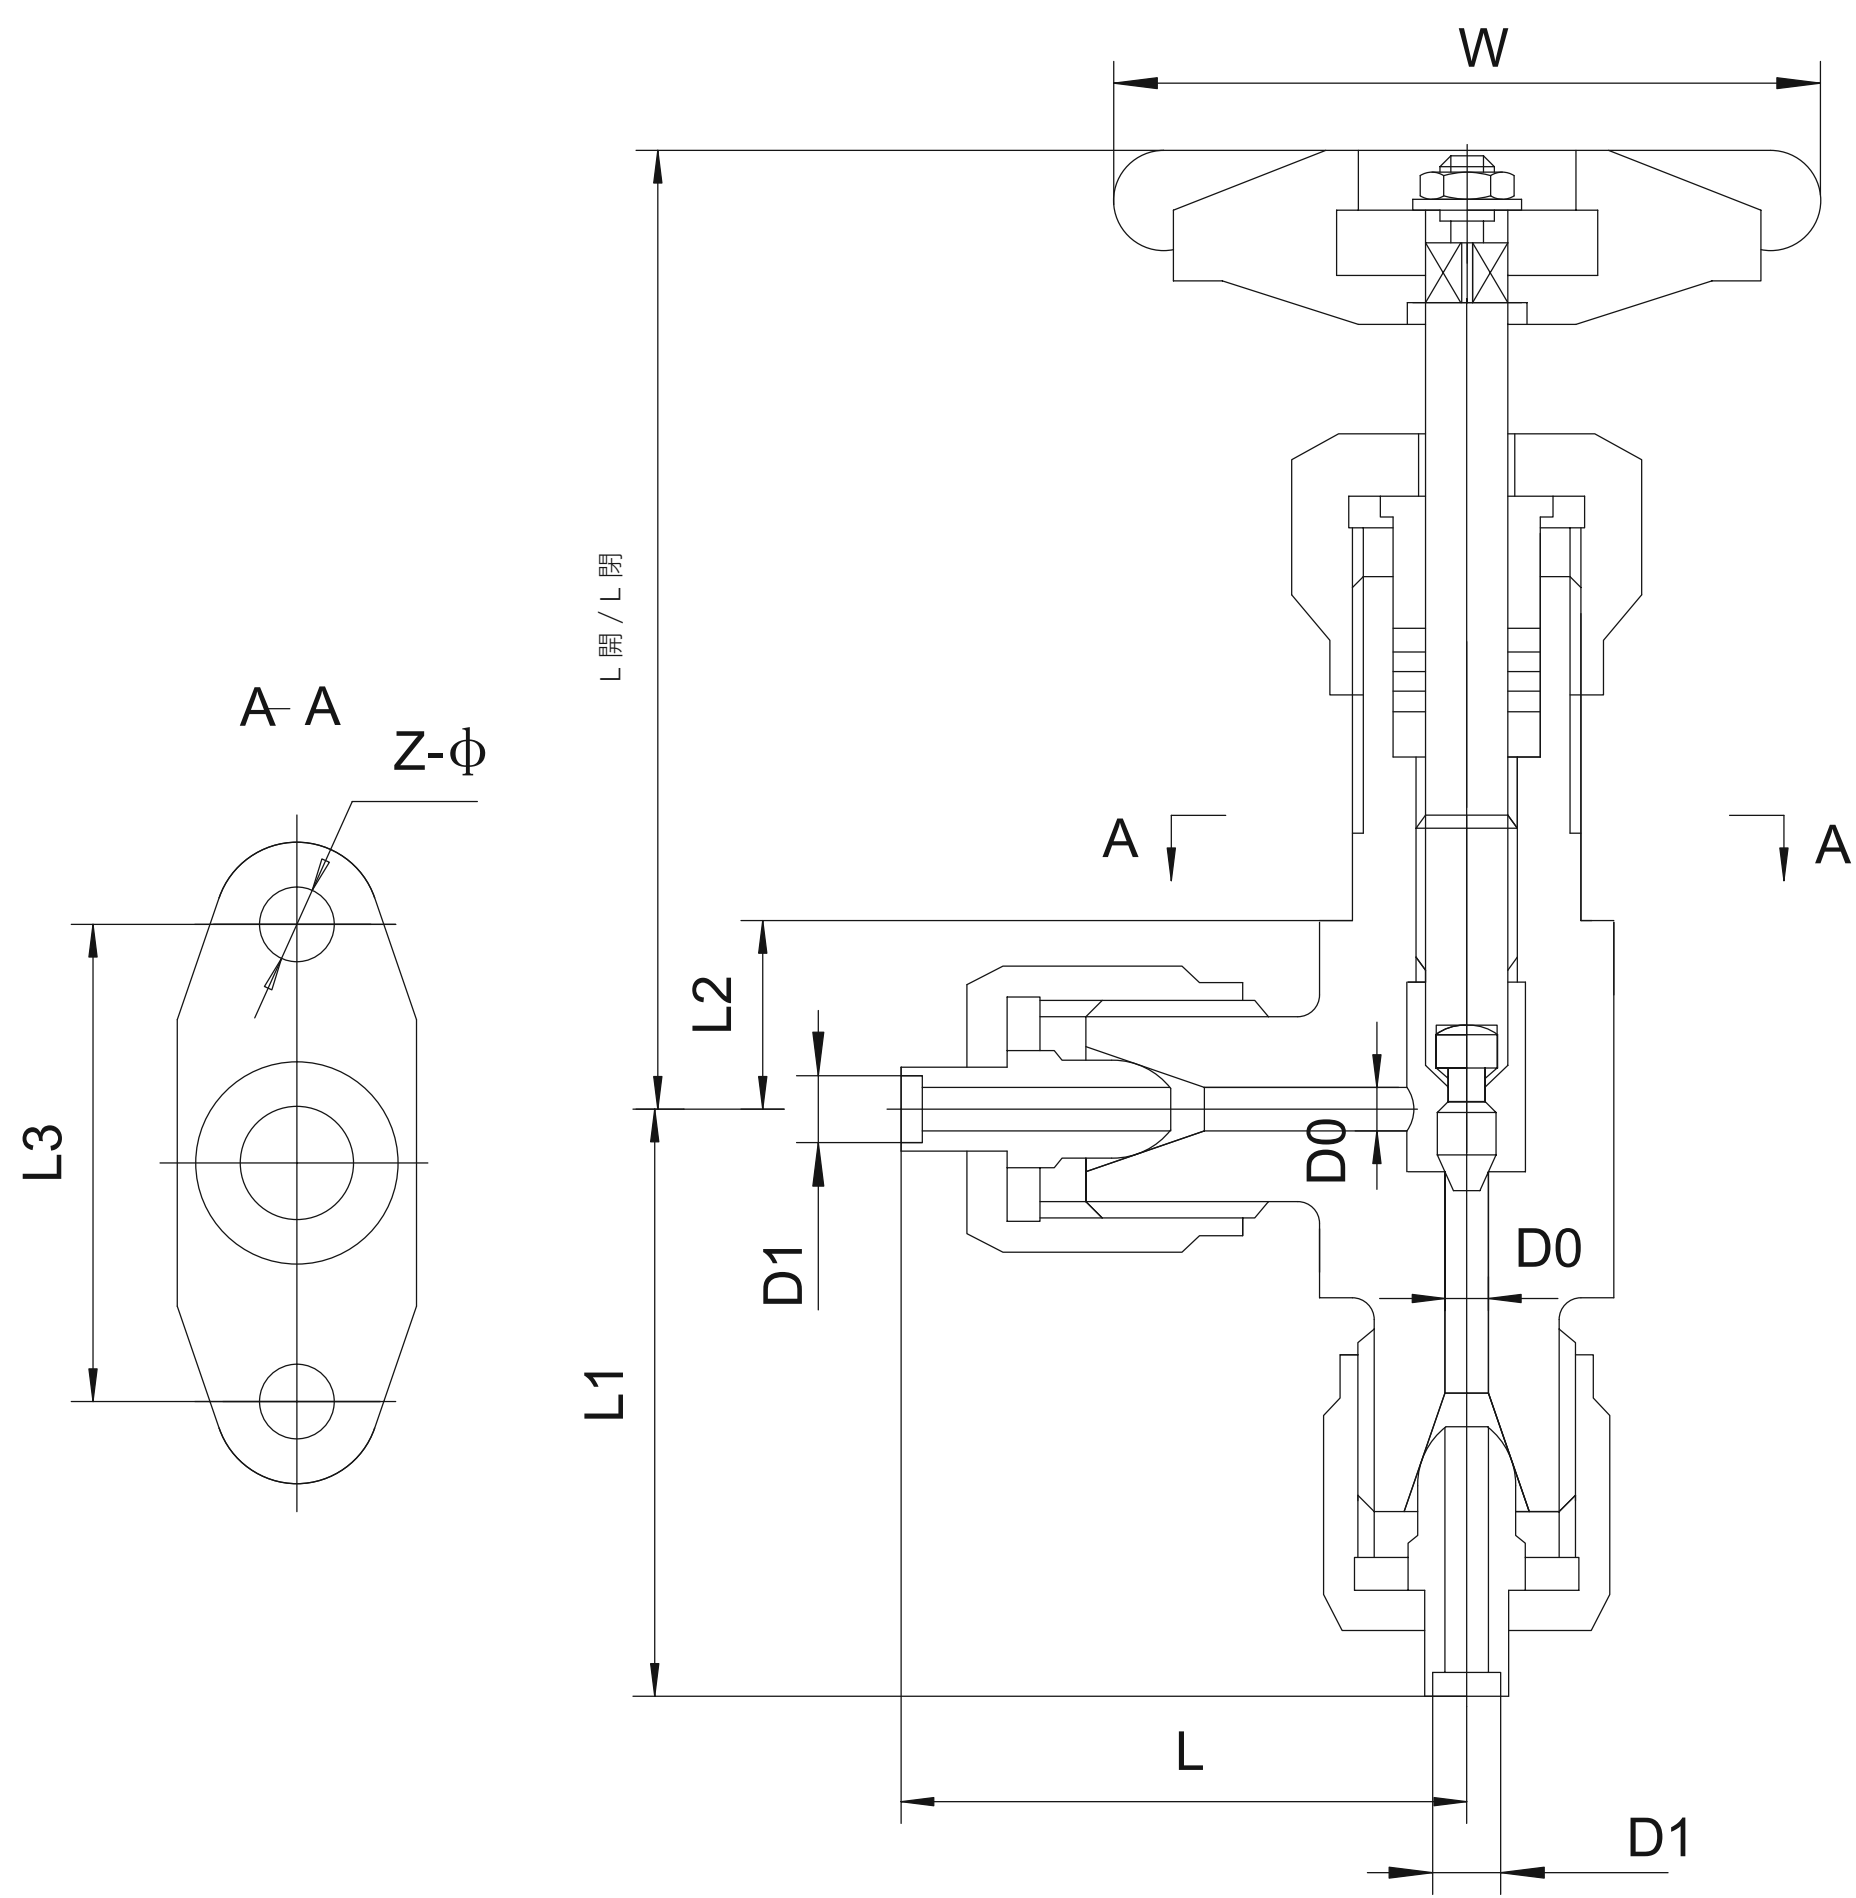


寸法: mm

構成	開	閉	L	L1	L2	L3	W	D0	D1	Z-φ	質量 (kg)
A	95	87.5	44	45	25	44	75	4	6.4	2-6.5	0.61
B	95	87.5	44	45	25	44	75	4	8.5	2-6.5	0.61

L（開）は全開時の高さ、L（閉）は全閉時の高さを示します。

製品・仕様

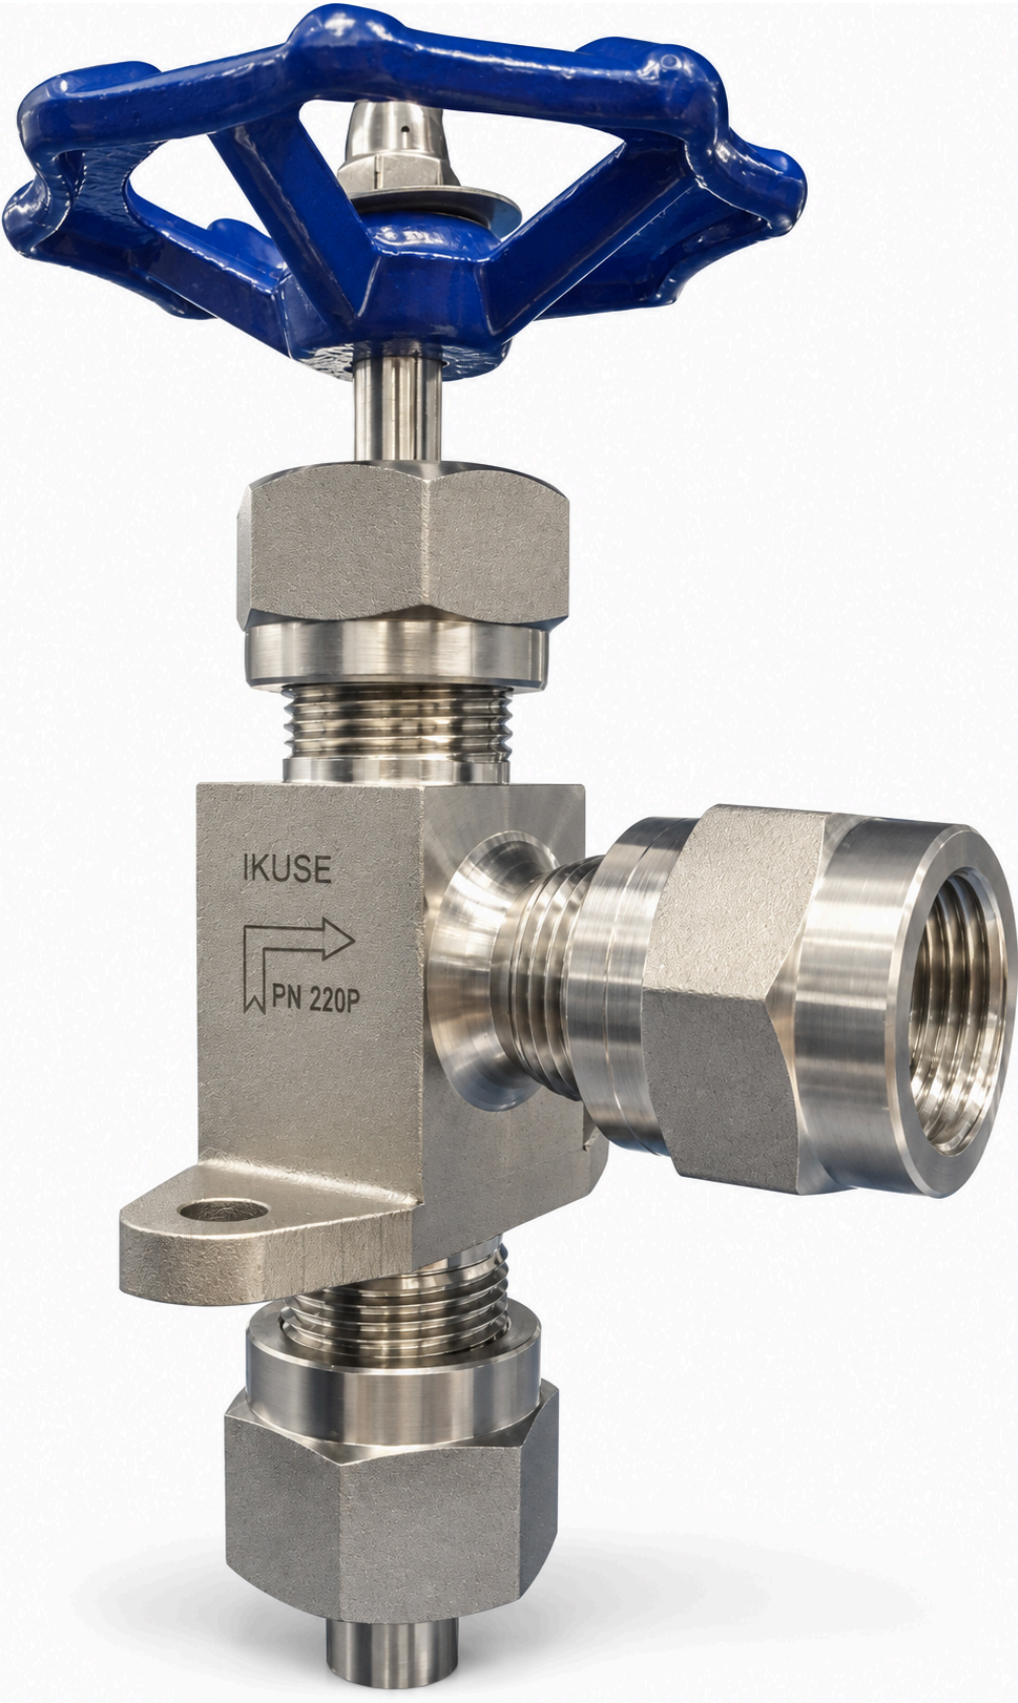


項目	仕様
型式	J64W-220P
呼び径	DN4-6
PN	22.0 MPa
使用温度	- 40° C～+80° C
流体	酸素, 窒素, アルゴン

主要部品材質

部品	材質
弁箱	CF8
弁体	ステンレス鋼
弁棒	ステンレス鋼
継手	06Cr19Ni10

外形・接続寸法

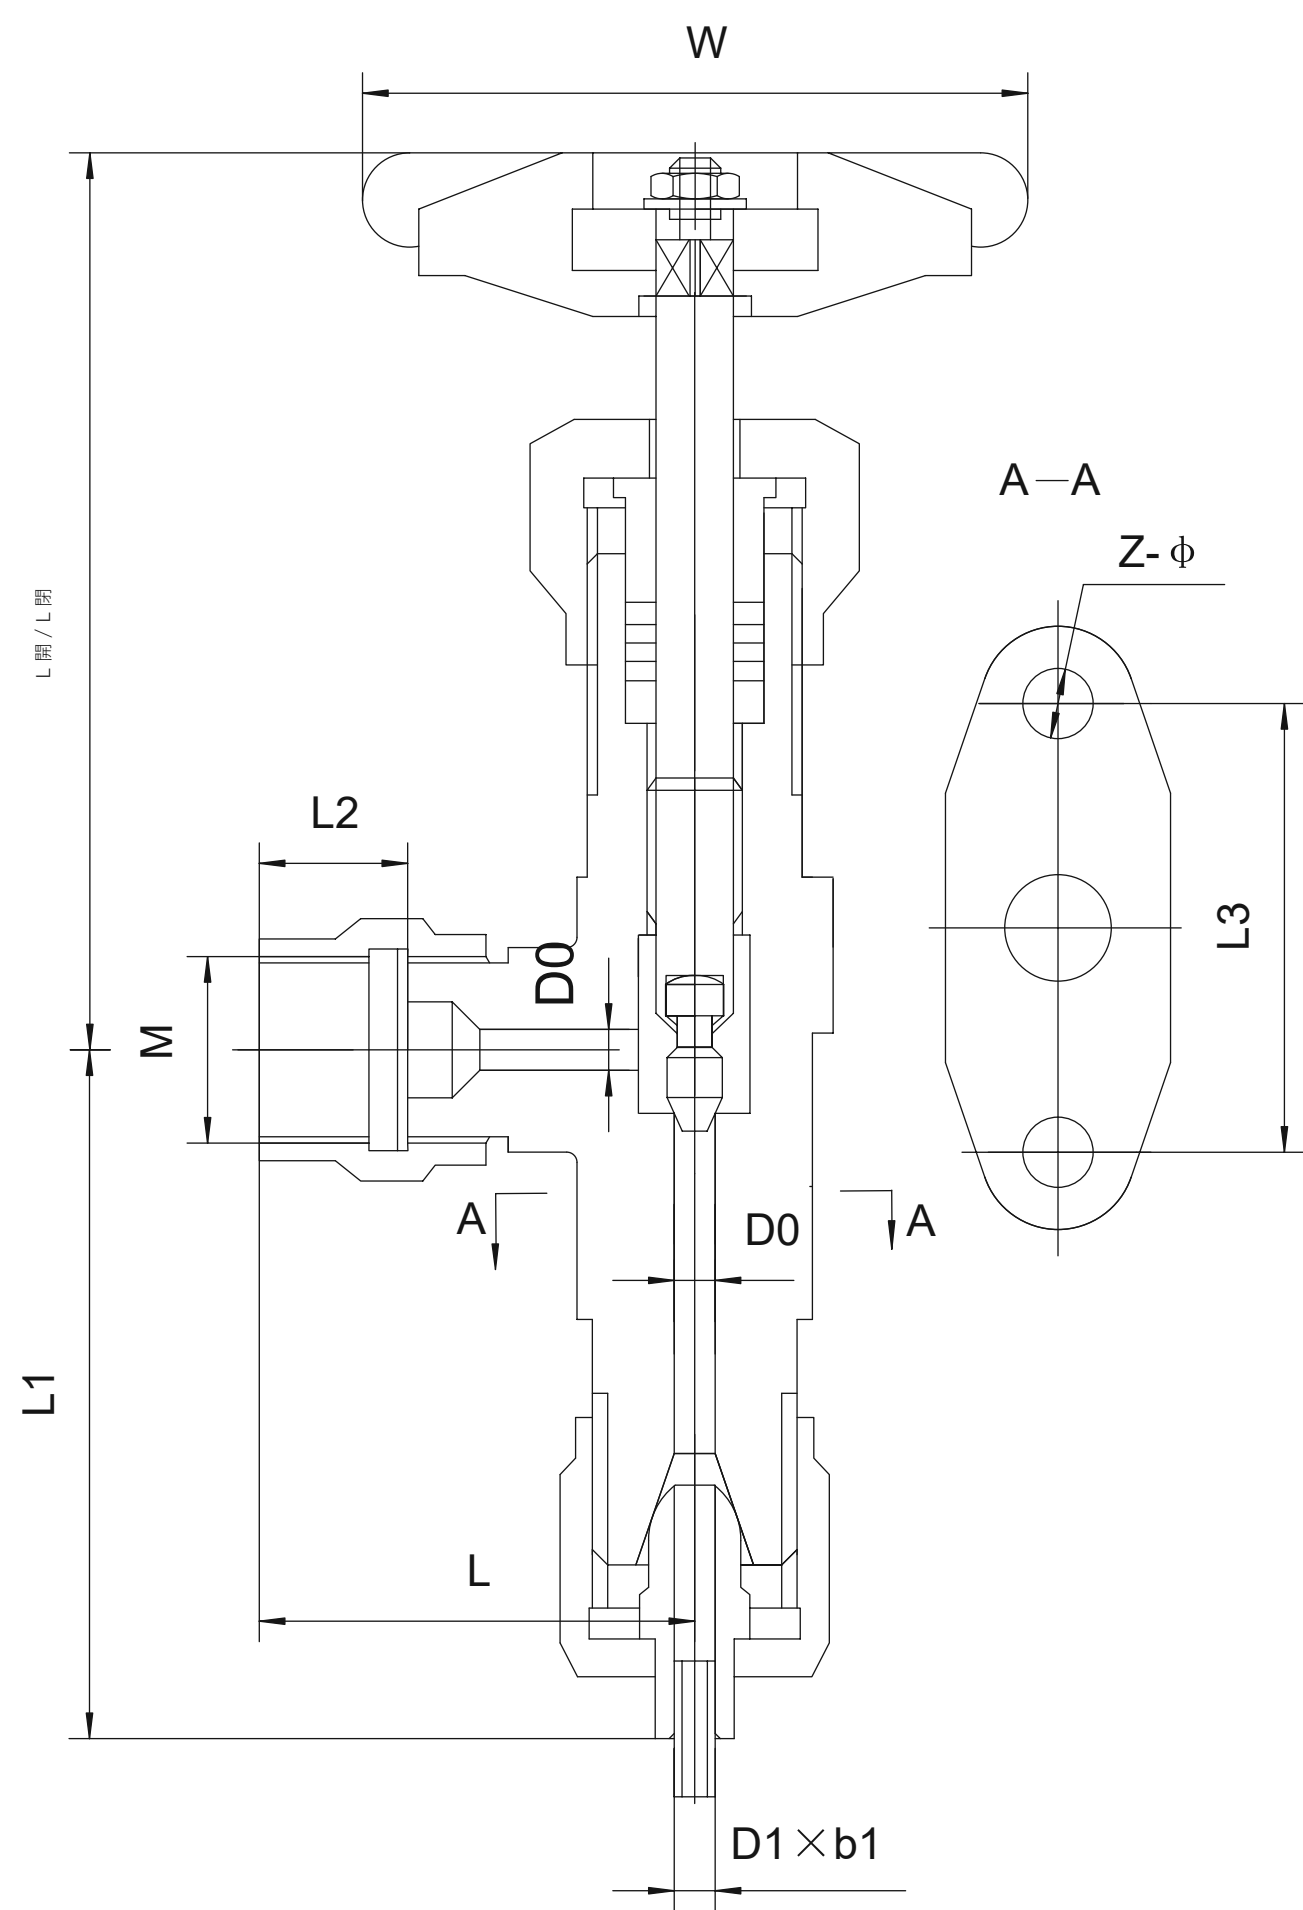

寸法: mm

呼び径	開	閉	L	L1	L2	L3	W	D0	M	D1×b1	Z-φ	質量 (kg)
DN4	84	80.5	43	65	14	44	75	4.5	20 × 1.5	6 × 1	2-6.5	0.61
DN6	84	80.5	43	65	14	44	75	4.5	20 × 1.5	8 × 1	2-6.5	0.61

L（開）は全開時の高さ、L（閉）は全閉時の高さを示します。

製品・仕様




項目	仕様
型式	J21F-40P
呼び径	DN6
PN	4.0 MPa
使用温度	−196° C〜+80° C
流体	酸素, 窒素, アルゴン, 圧縮天然ガス

主要部品材質

部品	材質
弁箱	ステンレス鋼
弁棒	ステンレス鋼

外形・接続寸法

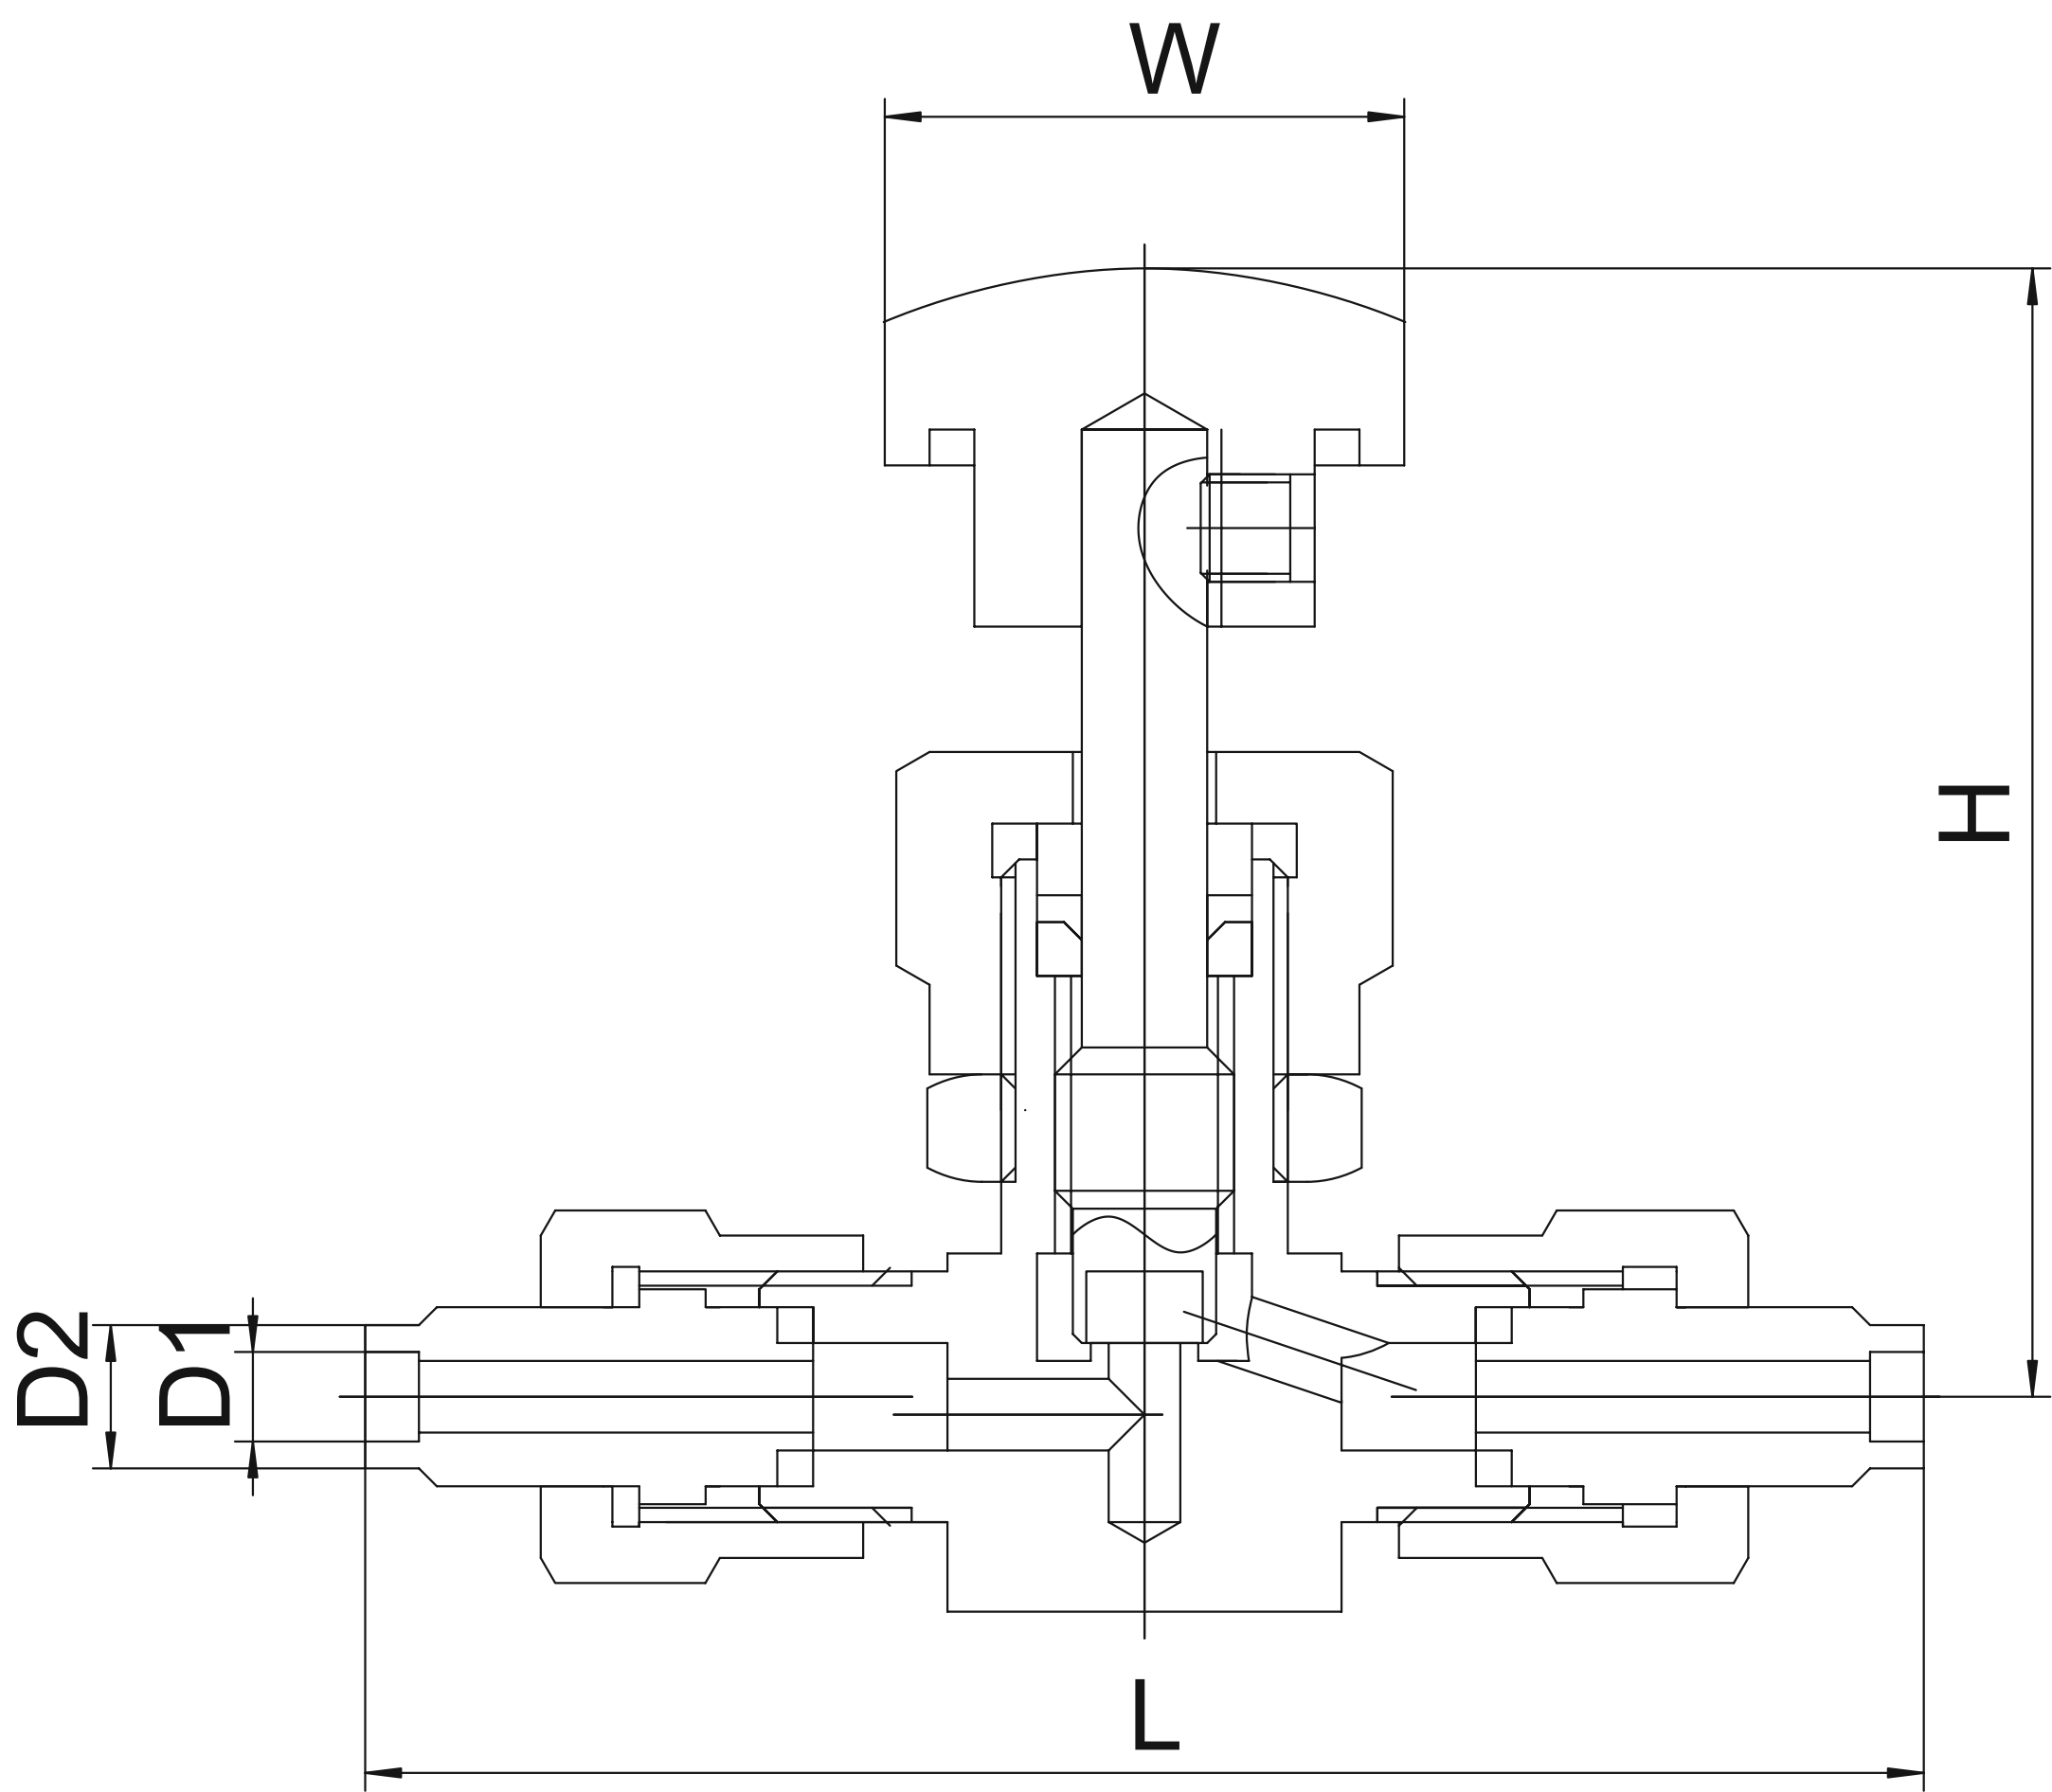

寸法: mm

呼び径	L	D1	D2	H	W
DN6	87	6	8	70	30