

製品と技術仕様




概要

管側と胴側をそれぞれ独立した管板に接続し、漏れの検出を容易にするとともに、相互汚染のリスクを低減します。医薬品、飲料、電子、半導体などの清浄な熱交換用途に対応します。

技術仕様

項目	構成・仕様
ブランド	IKUSE
管板の構成	二重管板
使用条件	清浄なプロセス流体の熱交換
用途	医薬品、化学、電子、飲料、半導体
選定に必要な情報	流体、清浄度要件、熱負荷、温度、圧力、設置スペース

二重管板構造

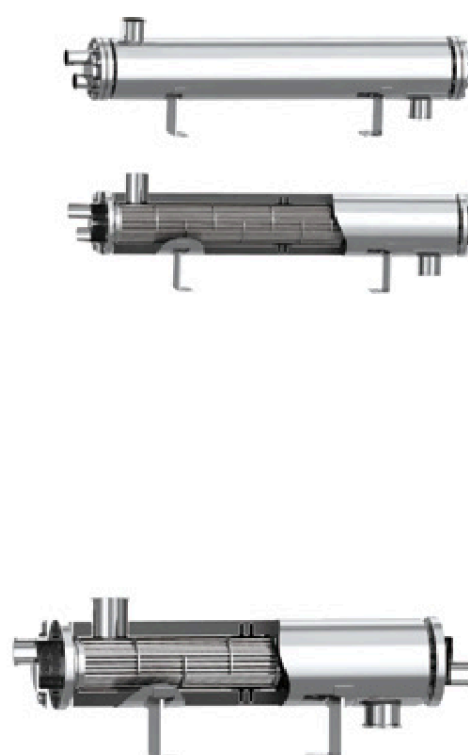

管側と胴側をそれぞれ独立した管板に接続し、相互汚染のリスクを低減するとともに、漏れを検出しやすくしています。

清浄プロセス向けの選定

流体、清浄度要件、温度、圧力、熱負荷および設置スペースに基づいて構成を決定します。