


Гидравлический ключ XQ140/28 для насосно-компрессорных труб

IKUSE

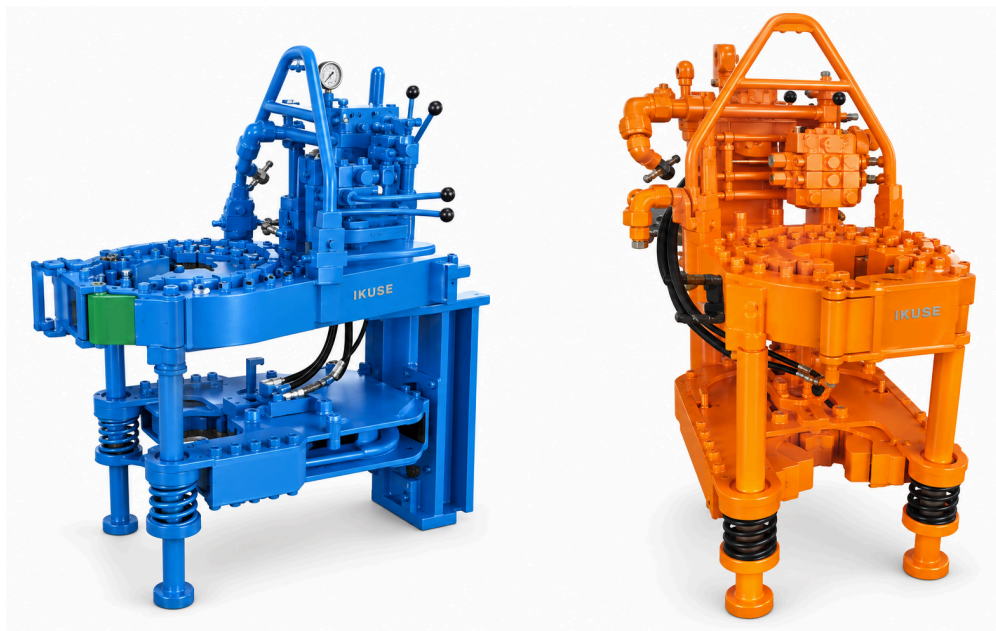

Описание

Гидравлический ключ для насосно-компрессорных труб с цельным зубчатым венцом захватной головки для свинчивания и развинчивания при ремонте скважин.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и соединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Модель	XQ140/28
1	Диапазон диаметров труб	mm	Φ60.3-140
		in	2-3/8 ~ 5-1/2
2	Номинальное рабочее давление гидросистемы	MPa	17.5
		psi	2500
3	Номинальный расход гидросистемы	L/min	300
		gpm	80
4	Максимальный момент на низкой передаче	N.m	28500
		ft.lbs	21000
5	Максимальный момент на высокой передаче	N.m	7080
		ft.lbs	5220
6	Частота вращения головки ключа	Высокая передача, rpm	72
		Низкая передача, rpm	15.5
7	Габаритные размеры	mm	1280×610×1330
		in	50.4×24×52.4
8	Масса	kg	900
		lb	1975
Примечания		Шестерённый гидромотор	