


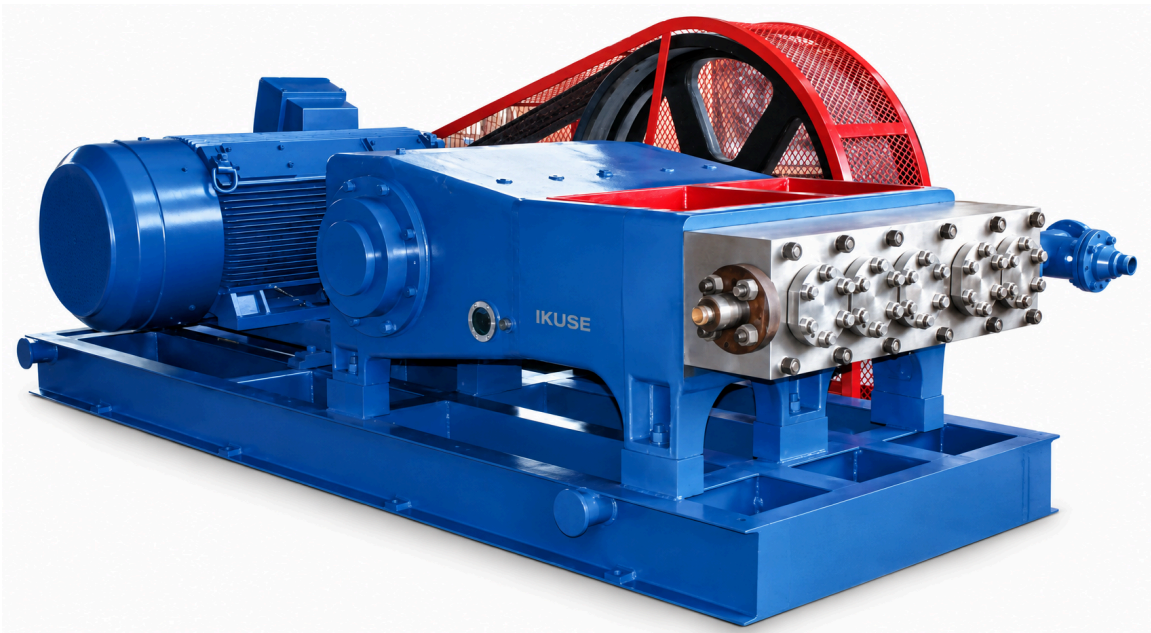

Описание

Пятиплунжерный насос для закачки воды на нефтяных месторождениях. Диаметр плунжера и мощность привода определяют соответствующие расход и давление.

Основные параметры

Частота вращения насоса	Ход	Вход	Выход
260 min ⁻¹	180 mm	φ120×6 mm	φ108×10 mm

Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.

Технические характеристики

Параметр	45 mm	50 mm	60 mm	65 mm	70 mm	80 mm
Подача, L/min	323	430	595	700	828	1083
Подача, m³/h	19.4	25.8	35.7	42	49.7	65
Давление при 250 kW, МПа	39	29	21	18	15	11.5
Давление при 315 kW, МПа	43	33.6	24.2	20.7	17.8	13.6