


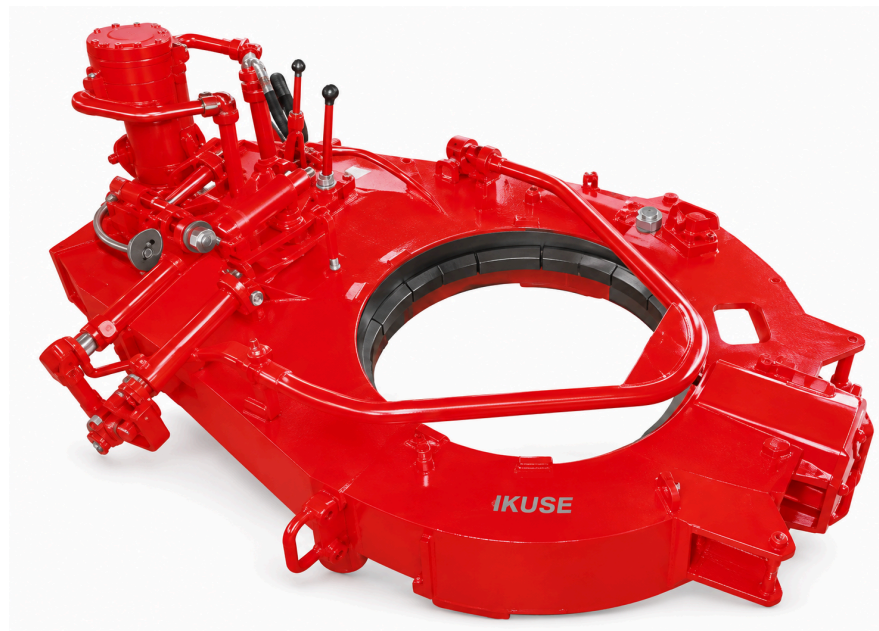

Описание

Гидравлический ключ с открытой головкой для свинчивания и развинчивания обсадных труб большого диаметра.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Модель	TQ660/68
1	Диапазон диаметров труб	mm	Φ273~Φ660
		in	10-3/4 ~26
2	Номинальное рабочее давление гидросистемы	MPa	17.5
		psi	2500
3	Номинальный расход гидросистемы	L/min	265
		gpm	70
4	Максимальный момент на низкой передаче	N.m	67800
		ft.lbs	50000
5	Максимальный момент на высокой передаче	N.m	14125
		ft.lbs	10417
6	Частота вращения головки ключа	Высокая передача, rpm	38
		Низкая передача, rpm	8
7	Габаритные размеры	mm	1948×1346×711
		in	76.7×53×28
8	Масса	kg	1085
		lb	2380
Примечания		Шестерённый гидромотор	