


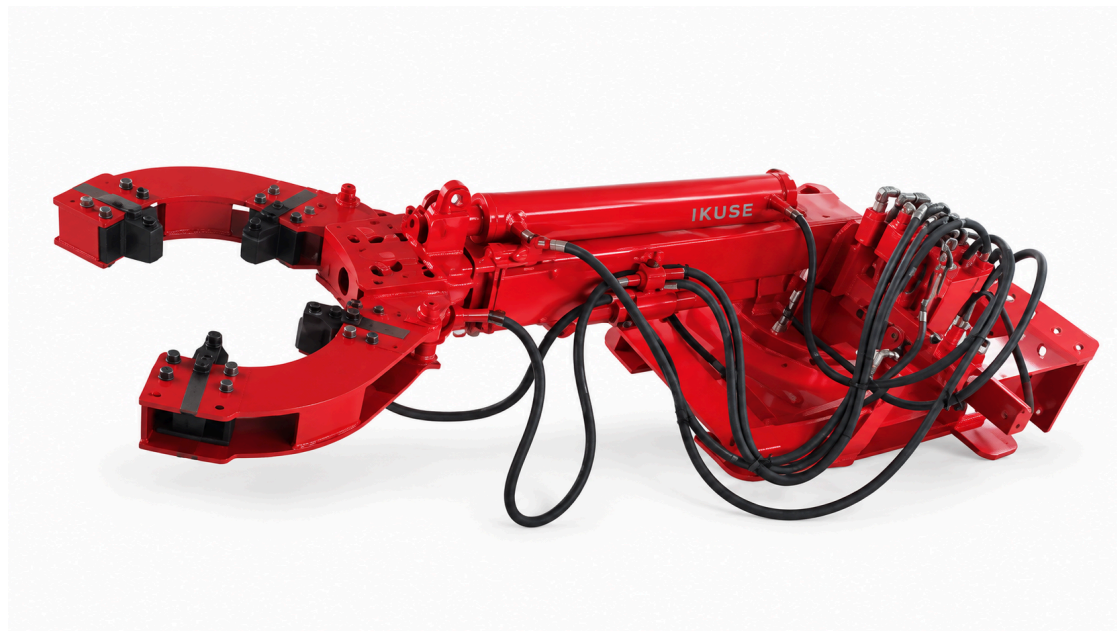

Описание

Система совмещения обсадных труб, устанавливаемая на вышке, с манипулятором, блоком управления и дистанционным управлением при свинчивании.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и соединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Температурный диапазон			Примечания
Минимальная расчётная температура	°C	-20	
Диапазон рабочих температур	°C	0~70	
Система наведения обсадных труб			Примечания
Диапазон диаметров обсадных труб	in	2-3/8 ~ 20	
Размеры манипулятора	5		
Масса	kg	450	
Габаритные размеры	Длина, mm	3066	
	Ширина, mm	1068	
Высота установки на буровой площадке	mm	9100	
Максимальный ход	mm	1000	
Максимальное рабочее усилие	N	5000	
Максимальный угол поворота	Градусы, °	±16.5	
Максимальный угол подъёма	Градусы, °	98.3	
Давление гидросистемы	psi	2500	
Расход гидросистемы	lpm	54	