


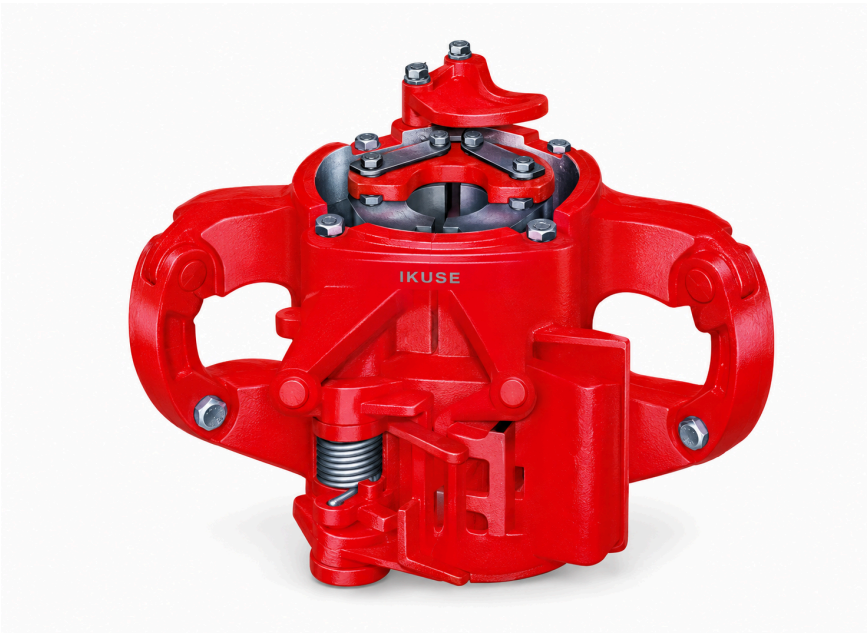

Описание

Элеваторы с клиновым захватом для соответствующих насосно-компрессорных труб с интегральным соединением, гладкосоединённых обсадных труб и колонн электроцентробежных насосов.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Модель	Диаметр трубы (in)		Максимальная нагрузка, Tons (KN)
	Типоразмер корпуса клиньев	Диаметр захвата клиньев	
LYT	2-1/16	1.05 ~2-1/16	20(180)
MYT	2-7/8	1.315 ~2-7/8	40(360)
YT	2-7/8	1.315-2-7/8	75(670)
	3-1/2	2-7/8 ~3-1/2	
HYT	2-7/8	2-3/8 ~ 2-7/8	150(1350)
	3-1/2	2-7/8 ~ 3-1/2	
YC	4-1/2	3-1/2-4-1/2	75(670) 125(1125)
	5-1/2	5 ~ 5-1/2	
	7	6-5/8 ~ 7	
HYS	4-1/2	3-1/2 ~ 4-1/2	200(1800)
	5-1/2	5 ~5-1/2	
	7	6-5/8 ~ 7	
	7-5/8	7-5/8	