


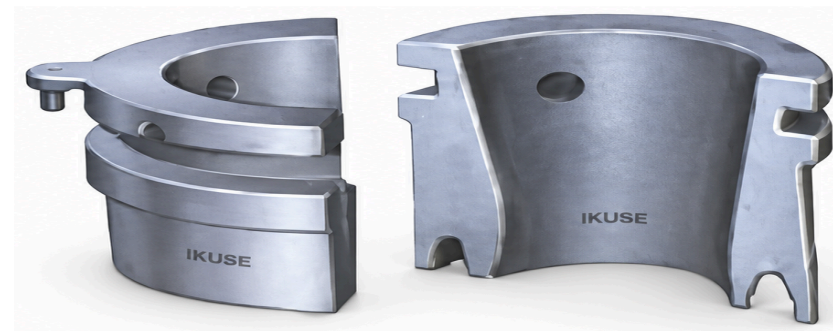

Описание

Цельные или разъёмные вкладыши ротора и вставные втулки для сопряжения ротора с клиньями и вкладышами ведущей трубы.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Модель вкладыша ротора	Размер совместимого ротора (in)	Вставная втулка	Диаметр захватываемой трубы (in)
MSS: цельное и разъемное исполнение, квадратный привод	17-1/2	Втулка API 1011	2-3/8 ~ 8-5/8
		Удлиненная втулка 1024	
	20-1/2	Втулка API 1011	2-3/8 ~ 8-5/8
		Удлиненная втулка 1024	
	27-1/2	Втулка API 1022	2-3/8 ~ 8-5/8
		Удлиненная втулка 1025	
MDSP: разъемное исполнение, пальцевой привод	17-1/2	Вставная втулка 1026	9-5/8 ~ 10-3/4
		Удлиненный конус No.3	2-3/8 ~ 8-5/8
MSPC: цельное исполнение, пальцевой привод	20-1/2	Удлиненный конус No.3	2-3/8 ~ 8-5/8
	20-1/2	Удлиненная втулка 1809	2-3/8 ~ 8-5/8
		Втулка 1902	9-5/8 ~ 10-3/4
		Только втулка 1805	11-3/4 ~ 13-3/8
	27-1/2	Втулка 1810 (No.3)	2-3/8 ~ 8-5/8
		Втулка 1904 (No.2)	9-5/8 ~ 10-3/4
		Втулка 1903 (No.1)	11-3/4 ~ 13-3/8
MPCH: пальцевой привод	27 -1/2	Удлиненный конус No.3	2-3/8 ~ 8-5/8
	37-1/2	Втулка 6608 (No.3)	2-3/8 ~ 8-5/8
		Втулка 6609 (No.2)	9-5/8 ~ 10-3/4
		Втулка 6610 (No.1)	11-3/4-13-3/8
	49-1/2	MPCH 37-1/2 + втулка 6608 (No.3)	2-3/8 ~ 8-5/8
		MPCH 37-1/2 + втулка 6609 (No.2)	9-5/8 ~ 10-3/4
		MPCH 37-1/2 + втулка 6610 (No.1)	11-3/4~13-3/8