


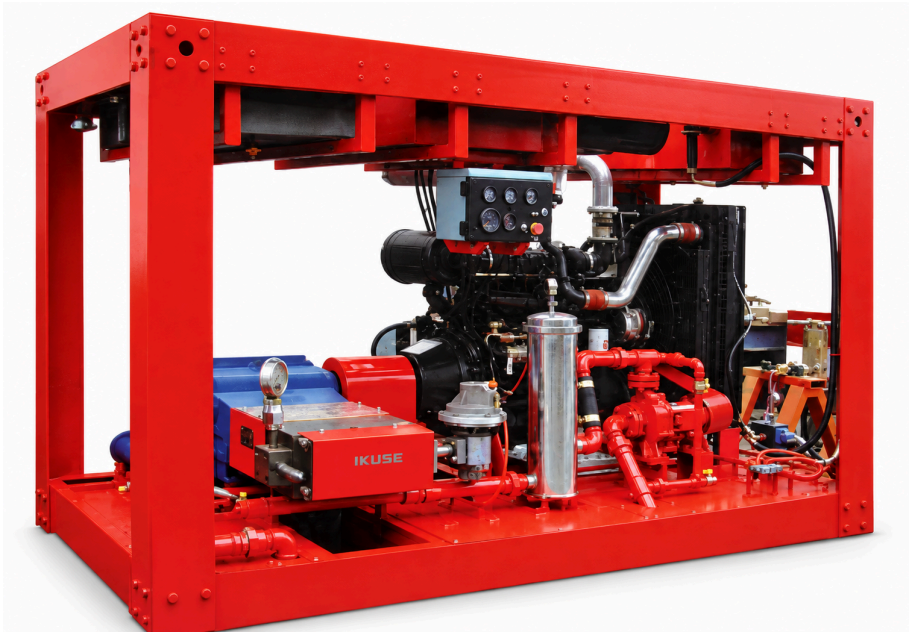

Описание

Насосный агрегат высокого давления на салазках с дизельным приводом для колтюбинговых операций, удаления жидкости из скважин и других работ по закачке под высоким давлением.

Основные параметры

Модель привода	Номинальная мощность / частота вращения	Коробка передач
WD615.46D02N	215 kW / 1800 r/min	7TJ118

Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.

Технические характеристики

Параметр	I	II	III	IV	V	VI	VII
Частота вращения насоса, min ⁻¹	38	72	110	153	214	292	389
Теоретическая подача, L/min	12	22	34	47	66	91	120
Теоретическая подача, m³/h	0.72	1.32	2.04	2.82	3.96	5.46	7.2
Номинальное давление, МПа	60	80	90	100	100	90	80