


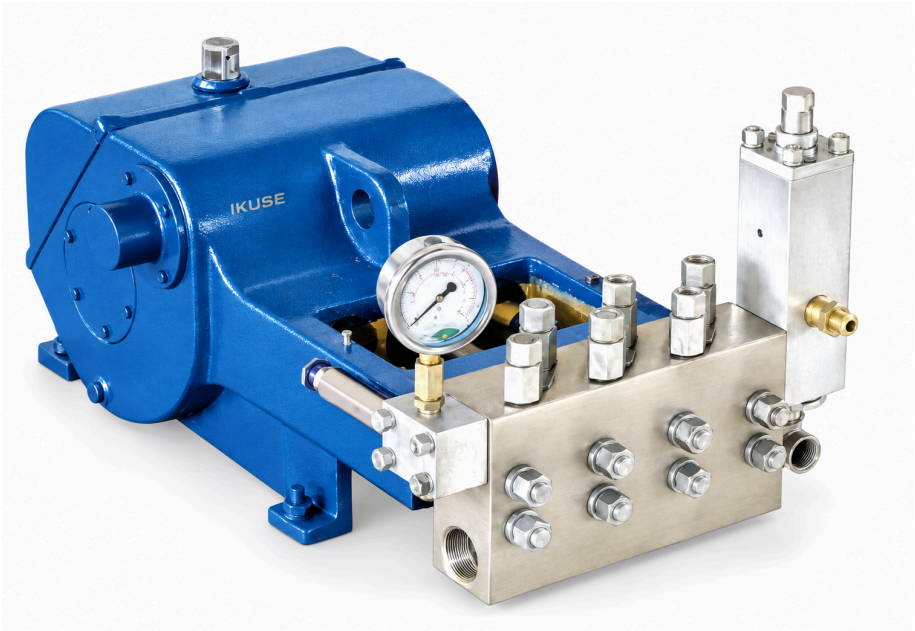

Описание

Для закачки полимеров и других жидкостей на нефтяных месторождениях. Мощность привода выбирают с учётом вязкости среды и требуемого сочетания расхода и давления.

Основные параметры

Частота вращения входного вала	Температура рабочей среды	Вязкость полимерного раствора
1480 min ⁻¹	≤80 °C	3000–5500 mPa·s

Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.

Технические характеристики

Расход, m³/h	Расход, L/min	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	75 kW	90 kW
2.4	40	37	46	—	—	—	—
3	50	30	36	45	—	—	—
3.42	57	26	32	40	50	—	—
3.9	65	23	28	35	45	—	—
4.5	75	20	25	30	38	50	—
5.1	85	17	22	26	34	45	50
6.12	102	15	18	22	28	36	43
8.1	135	11	14	17	21	28	33
10.2	170	9	11	14	17	24	28

В столбцах 30–90 kW указано номинальное давление в МПа.