


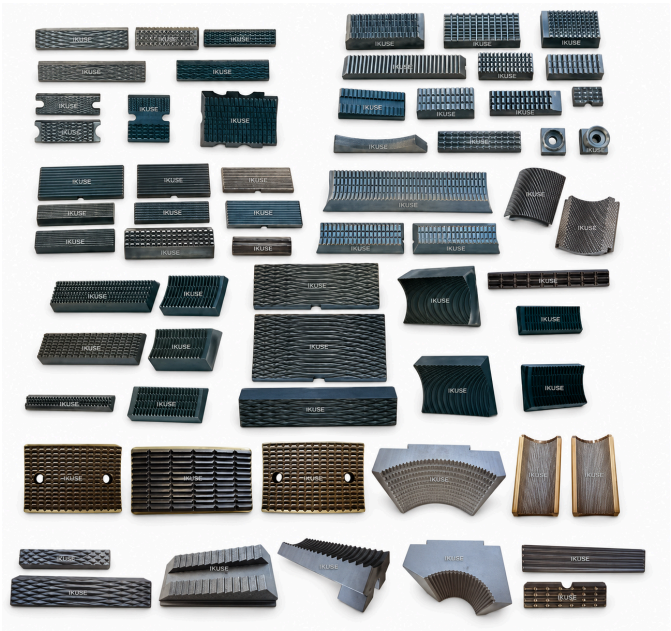

製品概要

パワートング、手動トング、スリップおよび関連ハンドリング機器用の把持ダイスです。

構造・構成

手動トング、パワートング、スリップ、トップドライブ、アイアンラフネックおよびバックリングユニットに使用します。管材と工具型式に応じて、標準形、低圧痕形または無圧痕形を選定してください。

主要仕様

材質	表面硬さ	心部硬さ
合金構造用鋼の一体鍛造品	HRC60	≥HRC35

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。