


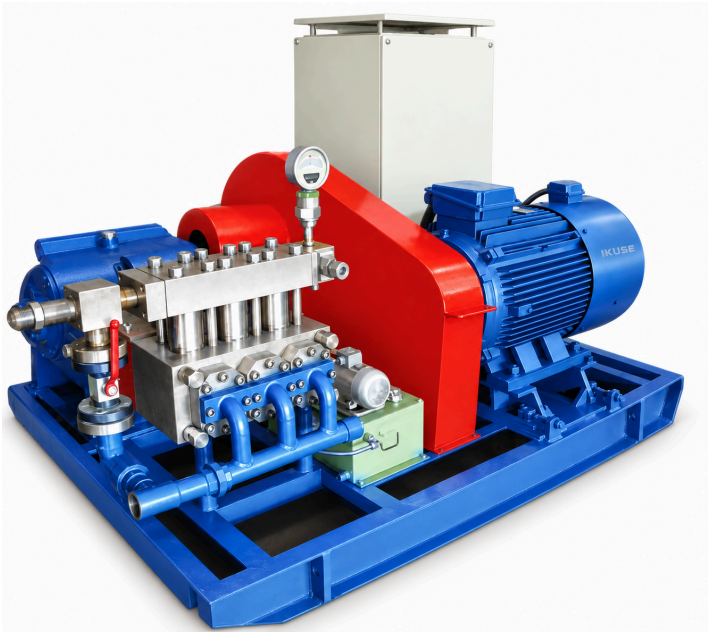

製品概要

油田の圧入プロファイル制御、止水および関連する圧入工程に使用します。流体と運転条件に応じて動力・制御構成を選定します。

主要仕様

シリーズ吐出圧力	シリーズ流量
25 MPa	5、10、14 m ³ /h

選定情報

用途、流体、使用圧力、流量、駆動方式および設置条件をご指定ください。交換部品については、機器型式と接続寸法をご提示ください。

技術仕様

型式	ストローク mm	最大流量 m ³ /h	吐出圧力 MPa	吸入圧力 MPa	電動機 kW
3DTP-1	100	5	25	0.01-0.1	45
3DTP-2	120	10	25	0.01-0.1	75
3DTP-3	120	14	25	0.01-0.1	110